




SUPPORTI ADESIVI A INGRESSO LATERALE PA 6.6 Adesivo Acrilico

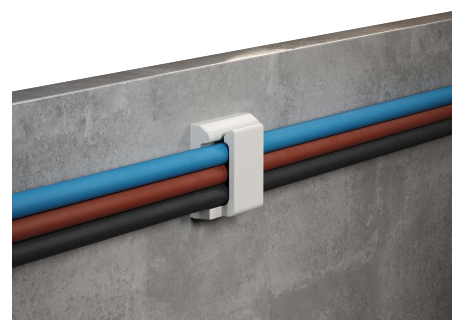

Naturale

Nero

APPLICAZIONI

Posa di cavi e fi li su superfi ci piane.
Civile industriale hobbistica.

CARATTERISTICHE

B-adesivo base acrilica

Supporti per cavo tondo regolabili.
Temperatura minima applicazione +10°.
Resistenza al calore: del B-adesivo - 40° + 100°

**ALTRE VAI RANTI BIADESIVO DISPONIBILI
SU RICHIESTA**

VANTAGGI

Facilità di posa su superfi ci piane di
cavo tondo piatto o fi li senza eseguire
forature. Facile e veloce applicazione
grazie al sup-porto adesivo, ideali per
applicazioni su spazi limitati
Applicabile su quasi tutti i tipi di
materiali.

MATERIALE = PA .6.6

MATERIAL = PA 6.6



**CONFORMI ALLA NORMATIVA
EUROPEA ROHS II**



**TENUTA FIAMMA
UL94-V2**



**APPLICAZIONE
IMMEDIATA**



CODIC <i>Natura</i>	CODICE <i>Nero</i>	Diametro <i>max di cavi</i>	CONFEZIONE <i>pz.</i>			IMBALLO <i>pz.</i>
1032AA00CS	1032AA01CS	mm 2.8		100		10.000

PER ALALTRI COLORI O MATERIALI DISPONIBILI CONTATTACI


HOLDER	
Material	NYLON PA 6.6
Color	natural
UL Class	UL94 V2
UL Yellow Card	E 108538
Temperatur POLIAMIDE	-40° to + 100°C
max. short time temperatur	+ 110°C
ADHESIVE DATA	
Foam	Polyethylene closed cell
Adhesive	ACRYLIC
Foam density kg/m ³	100
Tensil strength N/cm ²	80
Service temperatur	-40°C to + 100°C
Application temperature	-15°C to + 40°C

DIM.	TOL.
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DATE	12/11/2019	BY A.G.
DESCRIPTION			

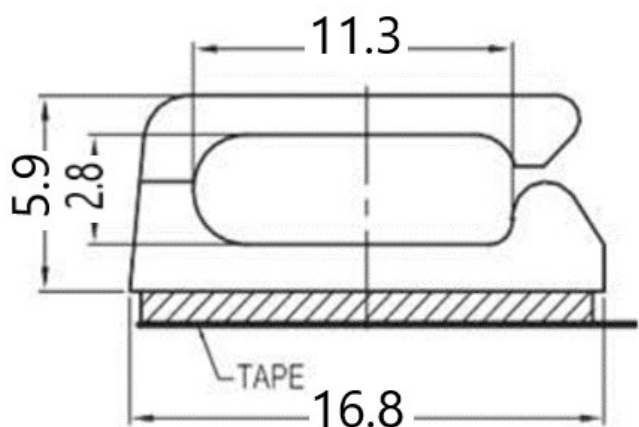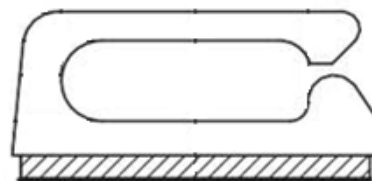

ACRYLIC BASE ADHESIVE
(THICKNESS 0.8 mm)

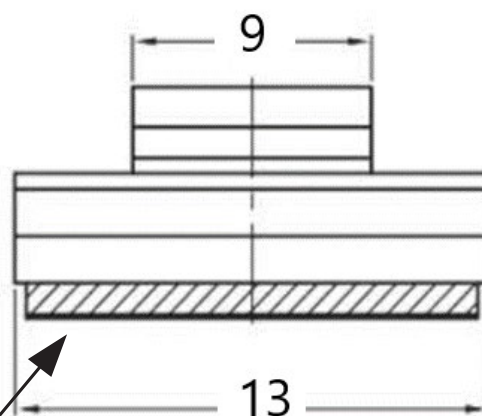

AGSPLAST

AGSPLAST				TITLE SELF-ADHESIVE CABLE CLIP	
				MATERIAL NYLON 66 UL94-V2	DATE 12/11/2019
				ADESIVO ACRYLIC ADHESIVE	DRAWN A.G.
PART NUMBER 1032AA00CS		DRAWING NUMBER 19.1041.G		STANDARD COLOR NATURAL / BLACK	CHECK
SIZE A4	SCALE NTS	UNIT mm	REV A	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE SEE ABOVE	APPROVED