




azienda con sistema di gestione per la qualità certificato

**ISO 9001:2015**




## SUPPORTI ADESIVI PA 6.6 PER CAVO TONDO ADESIVO ACRILICO STANDARD

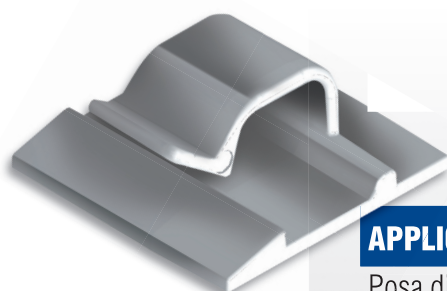

Naturale



Nero

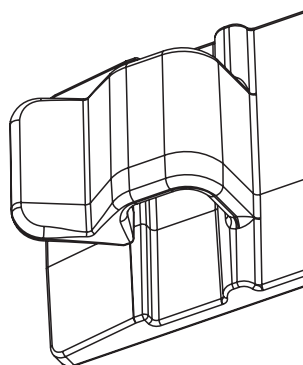

### APPLICAZIONI

Posa di cavi e fili su superfici piane.  
Civile industriale hobbistica.

### CARATTERISTICHE

**B-adesivo ACRILICO**  
(densità schiuma 100 KG metro cubo)

Supporti per cavo tondo.  
Temperatura minima applicazione **+10°**.  
Resistenza al calore: del B-adesivo **-40°+100°**

### VANTAGGI

Facilità di posa su superfici piane di cavo tondo piatto o fili senza eseguire forature.  
Facile e veloce applicazione grazie al supporto adesivo.  
Applicabile su quasi tutti i tipi di materiali.

**MATERIALE = PA .6.6**



**CONFORMI ALLA NORMATIVA  
EUROPEA ROHS II**



**TENUTA FIAMMA  
UL94-V2**



**APPLICAZIONE  
IMMEDIATA**



| CODICE Naturale | CODICE Nero | Diametro max cavo | CONFEZIONE pz. |    |     | IMBALLO pz. |  |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------|----|-----|-------------|--|
| 1038AA00CS      | 1038A01CS   | mm 5,5            | 25             | 50 | 100 | 10.000      |  |
|                 |             |                   |                |    |     |             |  |

**PER ALTRI COLORI O MATERIALI DISPONIBILI CONTATTACI**

| HOLDER                            |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Material                          | NYLON PA 6.6             |
| Color                             | natural                  |
| UL Class                          | UL94 V2                  |
| UI Yellow Card                    | E 108538                 |
| Temperatur Range                  | -40° to + 100°C          |
| max. short time temperatur        | + 110°C                  |
| ADHESIVE DATA                     |                          |
| Foam                              | Polyethylene closed cell |
| Adhesive                          | standard acrylic         |
| Foam density kg/m <sup>3</sup>    | 100                      |
| Tensil strength N/cm <sup>2</sup> | 80                       |
| Service temperatur                | -40°C to + 100°C         |
| Application temperature           | -15°C to + 40°C          |

| DTM.     | TOL  |
|----------|------|
| 5mm DOWN | ±0.2 |
| 5~20mm   | ±0.3 |
| 20~40mm  | ±0.4 |
| 40~60mm  | ±0.5 |
| 60~100mm | ±0.8 |
| 100mm UP | ±1.0 |

| REVISIONS   |      |            |      |
|-------------|------|------------|------|
| REV         | DATE | 12/11/2019 | A.G. |
| DESCRIPTION |      |            |      |
|             |      |            |      |

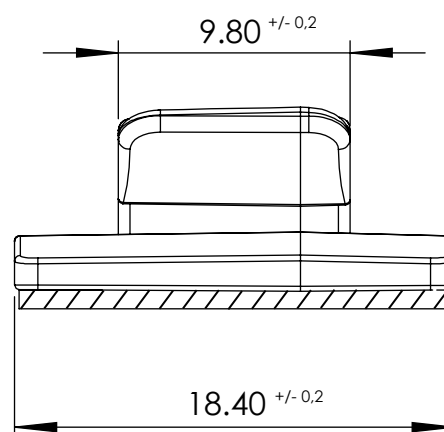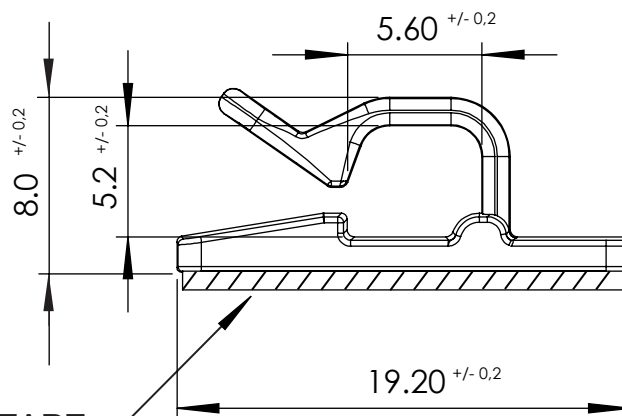

|                                                                                    |              |                             |          |                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
|  |              |                             |          | TITLE<br>SELF-ADHESIVE CABLE CLIP                 |                    |
|                                                                                    |              |                             |          | MATERIAL<br>NYLON 66 UL94-V2                      | DATE<br>12/11/2019 |
|                                                                                    |              |                             |          | ADESIVO<br>STANDARD ACRYLIC                       | DRAWN<br>A.G.      |
| PART NUMBER<br>1038AA00CS                                                          |              | DRAWING NUMBER<br>19.1038.G |          | STANDARD COLOR<br>NATURAL / BLACK                 | CHECK              |
| SIZE<br>A4                                                                         | SCALE<br>NTS | UNIT<br>mm                  | REV<br>A | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE<br>SEE ABOVE | APPROVED           |