




azienda con sistema di gestione per la qualità certificato

ISO 9001:2015




SUPPORTI ADESIVI PA 6.6 PER CAVO TONDO Adesivo SPECIALE

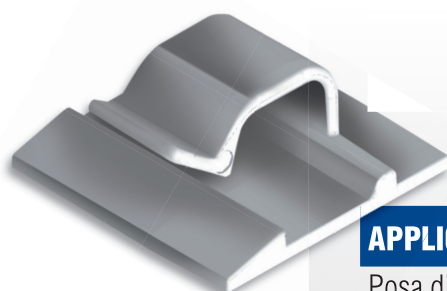

Bianco



Nero

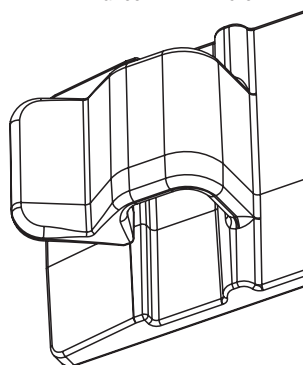

APPLICAZIONI

Posa di cavi e fili su superfici piane.
Civile industriale hobbistica.

CARATTERISTICHE

**B-adesivo standard base gomma
(densità schiuma 100 KG metro cubo)**

Supporti per cavo tondo.
Temperatura minima applicazione +10°.
Resistenza al calore: del B-adesivo - 40° + 60°

VANTAGGI

Facilità di posa su superfici piane di cavo tondo piatto o fili senza eseguire forature.
Facile e veloce applicazione grazie al supporto adesivo.
Applicabile su quasi tutti i tipi di materiali.

MATERIALE = PA .6.6

MATERIAL = PA 6.6



**CONFORMI ALLA NORMATIVA
EUROPEA ROHS II**



**TENUTA FIAMMA
UL94-V2 HB**



**APPLICAZIONE
IMMEDIATA**


CODICE <i>Naturale</i>	CODICE <i>Nero</i>	DIAMETRO <i>max cavo</i>	CONFEZIONE <i>pz.</i>			IMBALLO <i>pz.</i>
1039AA00AP	1039AA01AP	mm 8.0	25	50	100	5.000

PER ALALTRI COLORI E MATERIALE DISPONIBILI CONTATTACI


HOLDER	
Material	NYLON PA 6.6
Color	natural
UL Class	UL94 V2
UL Yellow Card	E 108538
Temperatur POLIAMIDE	-40° to + 100°C
max. short time temperatur	+ 110°C
ADHESIVE DATA	
Foam	Polyethylene closed cell
Adhesive	MACTAC SPECIAL
Foam density kg/m ³	100
Tensil strength N/cm ²	100
Service temperatur	-25°C to + 70°C
Application temperature	-15°C to + 40°C

DIM.	TOL
5mm DOWN	±0.2
5~20mm	±0.3
20~40mm	±0.4
40~60mm	±0.5
60~100mm	±0.8
100mm UP	±1.0

REVISIONS			
REV	DATE	12/11/2019	BY A.G.
DESCRIPTION			

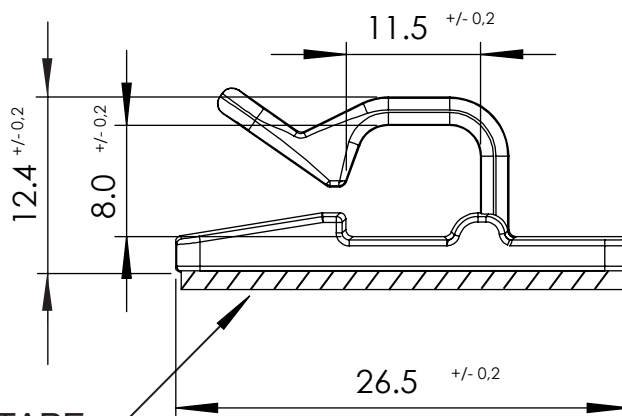

DOUBLE STANDARD ADHESIVE TAPE
(THICKNESS 0.8 mm)

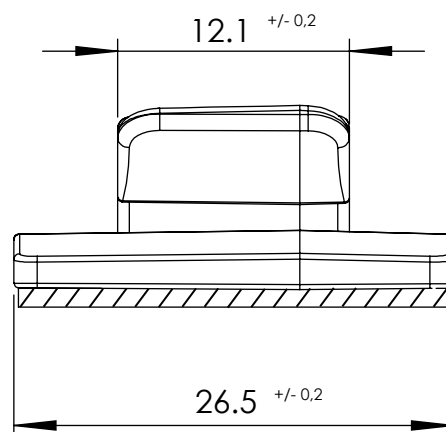

AGSPLAST

AGSPLAST				TITLE SELF-ADHESIVE CABLE CLIP	
				MATERIAL NYLON 66 UL94-V2	DATE 12/11/2019
				ADESIVO STANDARD ADHESIVE RUBBER BASE	DRAWN A.G.
PART NUMBER 1039AA00AP		DRAWING NUMBER 19.1039.G		STANDARD COLOR NATURAL / BLACK	CHECK
SIZE A4	SCALE NTS	UNIT mm	REV A	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE SEE ABOVE	APPROVED