



## SUPPORTI ADESIVI PA 6.6.PER CAVO TONDO Adesivo Standard



Bianco



Nero

### APPLICAZIONI

Posa di cavi e fili su superfici piane.  
Civile industriale hobbistica.

### CARATTERISTICHE

**B-adesivo speciale base gomma  
(densità schiuma 100 KG metro cubo)**

Supporti per cavo tondo.  
Temperatura minima applicazione +10°.  
Resistenza al calore: del B-adesivo - 40° + 60°

### VANTAGGI

Facilità di posa su superfici piane di cavo tondo piatto o fili senza eseguire forature.  
Facile e veloce applicazione grazie al supporto adesivo.  
Applicabile su quasi tutti i tipi di materiali.

**MATERIALE = PA .6.6**

MATERIAL = PA 6.6




**CONFORMI ALLA NORMATIVA  
EUROPEA ROHS II**



**TENUTA FIAMMA  
UL94-V2**



**APPLICAZIONE  
IMMEDIATA**





| CODICE<br><i>Naturale</i> | CODICE<br><i>Nero</i> | Diametro<br><i>max di cavi</i> | CONFEZIONE<br><i>pz.</i> |    |     | IMBALLO<br><i>pz.</i> |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----|-----|-----------------------|
| 1041AA00AS                | 1041AA01AS            | mm 13.0                        | 10                       | 50 | 100 | 3.000                 |
|                           |                       |                                |                          |    |     |                       |

**PER ALALTRI COLORI O MATERIALI DISPONIBILI CONTATTACI**

| HOLDER                             |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Material                           | NYLON PA 6.6             |
| Color                              | natural                  |
| UL Class                           | UL94 V2                  |
| UL Yellow Card                     | E 108538                 |
| Temperatur POLIAMIDE               | -40° to + 100°C          |
| max. short time temperatur         | + 110°C                  |
| ADHESIVE DATA                      |                          |
| Foam                               | Polyethylene closed cell |
| Adhesive                           | STANDARD                 |
| Foam density kg/m <sup>3</sup>     | 100                      |
| Tensile strength N/cm <sup>2</sup> | 100                      |
| Service temperatur                 | -25°C to + 70°C          |
| Application temperature            | -15°C to + 40°C          |

| DIM.     | TOL. |
|----------|------|
| 5mm DOWN | ±0.2 |
| 5~20mm   | ±0.3 |
| 20~40mm  | ±0.4 |
| 40~60mm  | ±0.5 |
| 60~100mm | ±0.8 |
| 100mm UP | ±1.0 |

| REVISIONS   |      |            |         |
|-------------|------|------------|---------|
| REV         | DATE | 12/11/2019 | BY A.G. |
| DESCRIPTION |      |            |         |
|             |      |            |         |

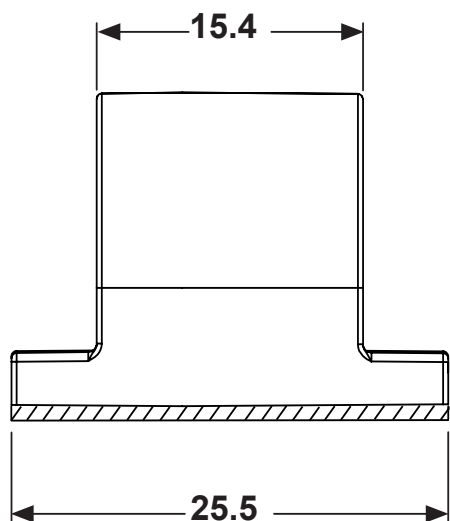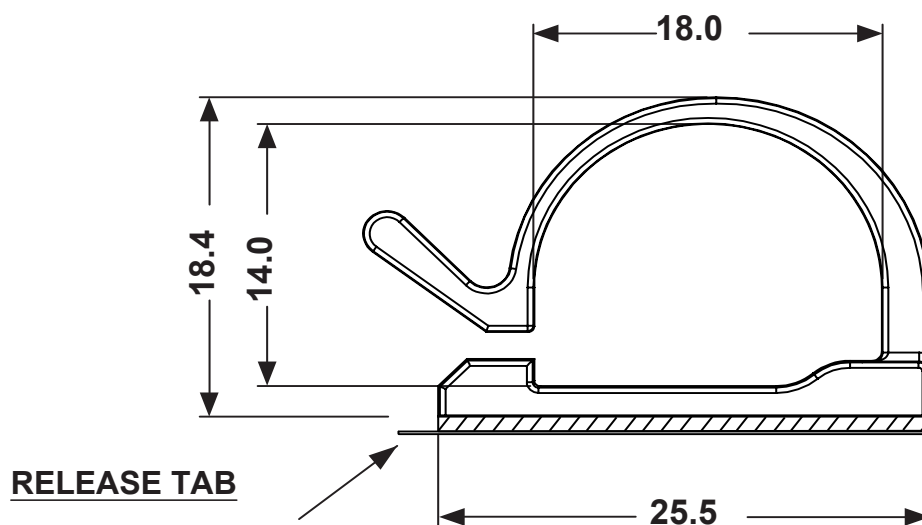

**RUBBER BASE ADHESIVE  
(THICKNESS 0.8 mm)**

# AGSPLAST

|                           |              |                             |          |                                                   |                    |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <div>AGSPLAST</div>       |              |                             |          | TITLE<br>SELF-ADHESIVE CABLE CLIP                 |                    |
|                           |              |                             |          | MATERIAL<br>NYLON 66 UL94-V2                      | DATE<br>12/11/2019 |
|                           |              |                             |          | ADESIVO<br>STANDARD ADHESIVE RUBBER BASE          | DRAWN<br>A.G.      |
| PART NUMBER<br>1041AA00AS |              | DRAWING NUMBER<br>19.1041.G |          | STANDARD COLOR<br>NATURAL / BLACK                 | CHECK              |
| SIZE<br>A4                | SCALE<br>NTS | UNIT<br>mm                  | REV<br>A | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE<br>SEE ABOVE | APPROVED           |